

Belle – blouse boutonnée à manches bouffantes *en viscose léopard*



LA NUIT VOUS APPARTIENT !

Avec la blouse Belle à manches bouffantes, vous avez la tenue parfaite pour votre soirée !

Degré de difficulté

débutantes averties

Tailles

Taille unique

Matériel

- Tissu : 215 cm
- Fil à coudre
- Papier pour patron
- En option : Bande de couture en vlieseline : 46D900210005-AA1

Conseils

Utiliser un tissu au tomber souple et non extensible.

Choisissez un chouette motif ou un tissu uni. Cette blouse se portera en toutes saisons.

Réalisation

- Dessiner le modèle sur du papier à patron, comme sur le schéma technique. La valeur de la couture n'est pas comprise, il faut donc ajouter 1 cm.
- Découper les pièces du patron comme indiqué sur le plan.
- Plier le biais en deux, repasser, et repasser les coutures latérales sur leur moitié vers l'intérieur.
- Replier la patte de boutonnage deux fois (toujours sur 3 cm, au total 6 cm) et repasser. Il est possible de réaliser une couture décorative à 0,3 mm de la couture. Si la patte de boutonnage est laissée ouverte, il faut l'épingler pour la suite de la confection de la blouse.
- Coudre un fil de fronçage sur la couture des épaules, la tête de manche, l'encolure du devant et le dessus du dos. Explications : https://www.veritas.be/fr_be/froncer
- Froncer l'encolure du devant pour la ramener de 17 à 10 cm.
- Froncer la couture de l'épaule du devant pour la ramener de 30 à 15 cm.
- Froncer le dessus du dos entre les points indiqués pour le ramener de 40 à 20 cm.
- Froncer enfin la tête de manche entre les points indiqués pour la ramener de 30 à 15 cm.
- Coudre la pièce de dos A au dos B. Surjeter les coutures ensemble.
- Faire les coutures des épaules du devant sur les coutures des épaules du dos. Surjeter les coutures ensemble.
- Épingler les manches au dos et au devant.
- Poser les pièces endroit sur endroit et coudre à 1 cm. Surjeter les coutures ensemble.
- Coudre la couture du côté et la manche en une fois. Poser les pièces endroit sur endroit et coudre à 1 cm. Surjeter les coutures ensemble.

Finition

- Coller une bande de couture en vlieseline dans le bas, replier 2 x 0,5 cm et repasser. Faire une couture à 0,4 mm du bord.
- Terminer le bas de la manche en surjetant le poignet.
- Replier ensuite sur 3 cm et coudre à 2,5 cm de la couture en laissant une ouverture de 4 cm pour passer l'élastique.
- Enfiler l'élastique par l'ouverture du poignet. Le tendre à la tension souhaitée et coudre les extrémités ensemble.
- Fermer l'ouverture.
- Terminer l'encolure avec le biais de 50 cm déjà replié.
Explications : https://www.veritas.be/fr_be/bord-plat
- Coudre le biais à l'encolure et repasser.
- Faire les boutonniers sur la patte de boutonnage (demi-devant gauche). La première boutonnière se trouve 0,5 cm sous le biais. Espacer les boutonniers suivantes de 8 cm. Réaliser au total 6 boutonniers.
- Coudre les boutons sur le demi-devant droit. Veiller à ce qu'ils correspondent aux boutonniers.


Conseils

- Il est toujours préférable de faire un prototype dans un tissu d'essai, avant de découper le tissu final. Cela permet d'enfiler le modèle et d'y apporter d'éventuelles adaptations.
- Soigneusement repasser le tissu avant d'y reporter le patron et de commencer à couper le tissu. Certains tissus rétrécissent un peu au repassage (et au lavage), il vaut donc mieux le faire avant la découpe.
- À défaut de surjeteuse, un point zigzag juste sur le bord est possible également.


Ce look vous plaît ? Essayez donc le pantalon Opal !

Belle
afmetingen patroon (in cm)
Dimension patron (en cm)


Helft van de mouw
Moitié de la manche

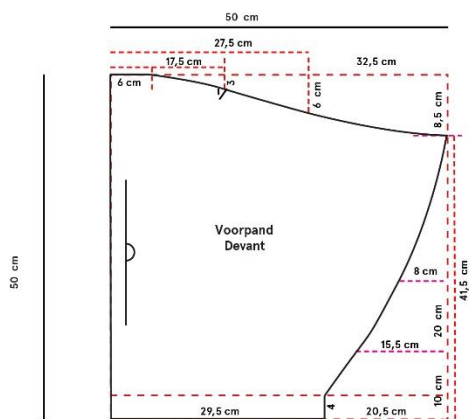


volledige mouw
complet manche

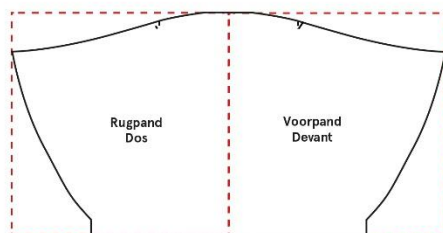



Belle -
Voorpand
Devant

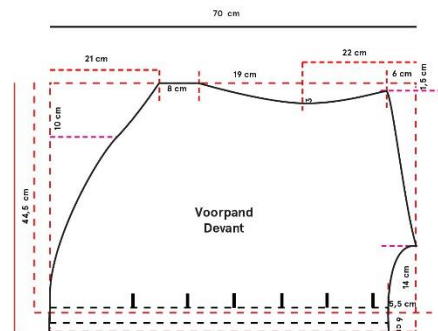


Biais lint
Ruban de biais



Belle-
Rugpand
Dos

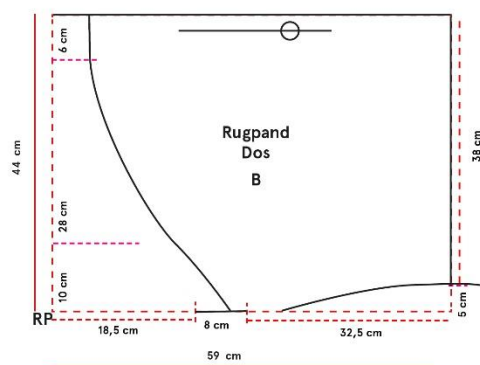

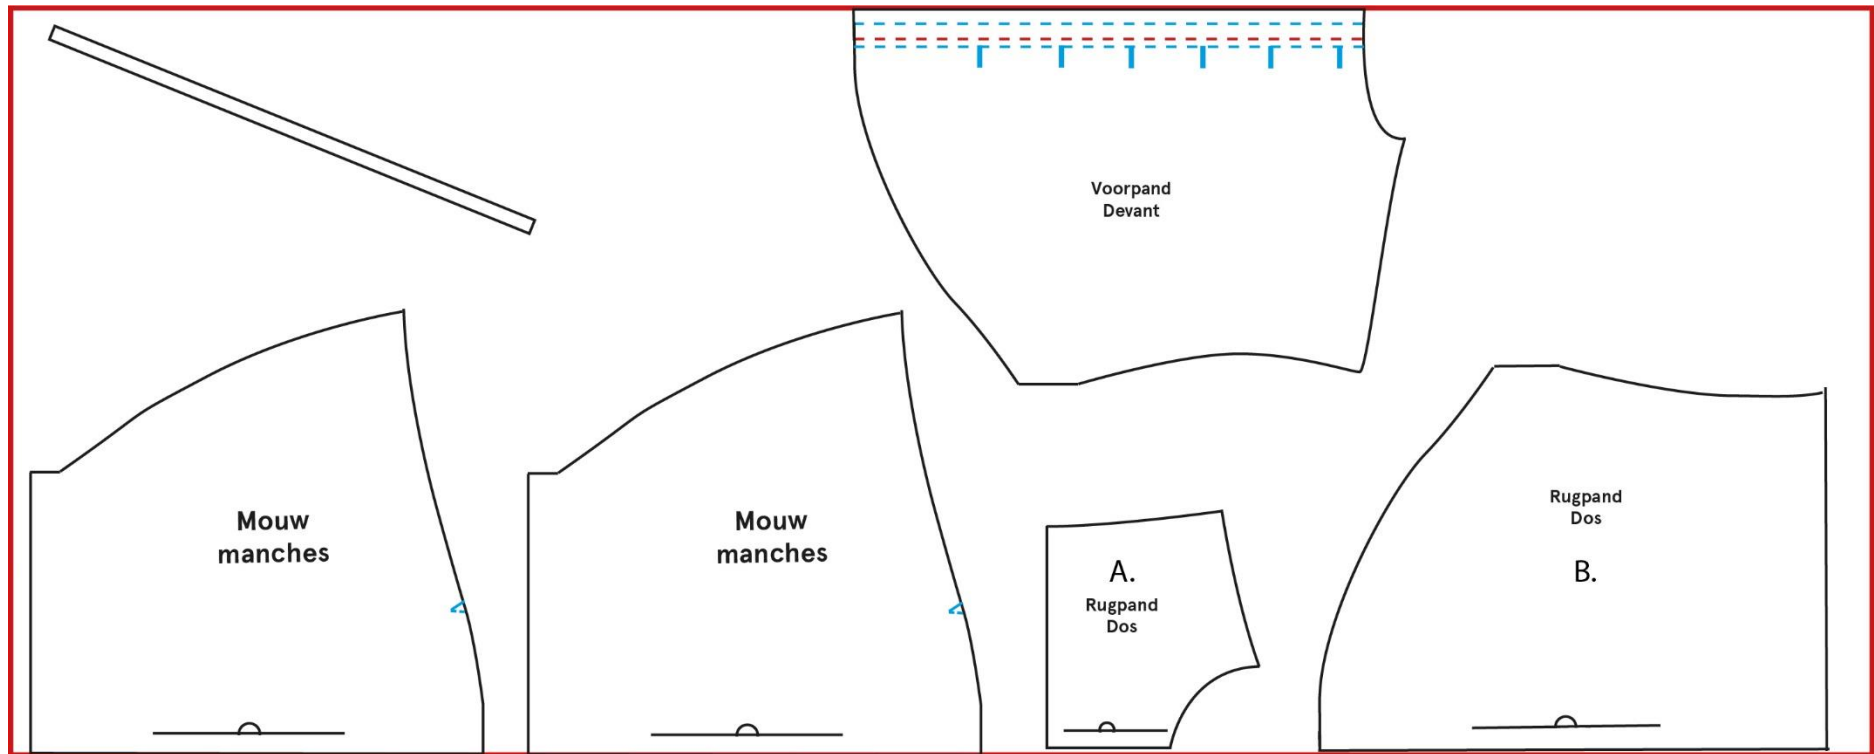

Belle
stappenplan
Feuille de route

