

Emma vest met sjaalkraag en kabels *in Alice*



Moeilijkheidsgraad

Breisters met een beetje ervaring

Maat

S (M-L-XL)

Dit heb je nodig

- 14 (15-16-17) bollen Alice petrol
- Breinaalden 6 mm van Prym
- Kabelnaald van Prym
- Wolnaald van Prym

Alice 50g / 75m

Stekenverhouding

10 x 10 cm = 16 steken x 20 rijen met breinaalden 6 mm en kabelmotief.

Gebruikte steken

Boordsteek 2/2

- 1ste rij: afwisselend 2 rechte en 2 averechte steken breien.
- 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht).

Tricotsteek

- 1ste rij: alle steken recht breien.
- 2de rij: alle steken averecht breien.
- Deze 2 rijen steeds herhalen.

Kabel A over 23 steken

Zie teltekening

Kabel B over 7 steken

- 1ste rij: 3 steken recht, 1 averecht, 3 steken recht breien.
- 2de rij en alle even rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht).
- Maak elke 10 rijen een kabel als volgt: zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, zet de volgende steek op een hulpnaald achter het werk. Brei 3 rechte steken van op de linkernaald, vervolgens de averechte steek vanop de kabelnaald achter het werk en sluit af met de 3 rechte steken van op de kabelnaald voor het werk.

Zo maak je het

Rugpand

- Zet 86 (94-102-110) steken op met breinaalden 6 mm en brei 4 cm in boordsteek 2/2. Meerder in de laatste rij 1 steek zodat er 87 (95-103-111) steken op de naald staan (oneven aantal).
- Verdeel de steken als volgt: 4 (6-8-10) steken averecht, 25 steken in kabel A, 4 (5-6-7) steken averecht, 2 steken recht, 5 (6-7-8) steken averecht, 7 steken in kabel B, 5 (6-7-8) steken averecht, 2 steken recht, 4 (5-6-7) steken averecht, 25 steken in kabel A, 4 (6-8-10) steken averecht. Brei nu nog 1 teruggaande rij en begin vervolgens met de teltekening.
- Kant vanaf een totale hoogte van 87 cm voor de schouders aan weerskanten 3 x de eerste 10 (11-12-13) steken af. Er blijven nog 27 (29-31-33) steken over.
- Brei tot een totale hoogte van 90 cm. (Herhaling van 4,5 x kabel A).
- Kant alle steken losjes af.

Linkervoorpand

- Zet 35 (39-43-47) steken op met breinaalden 6 mm en brei 4 cm in boordsteek 2/2, begin met 1 steek averecht.
- Verdeel de steken als volgt: 2 steken recht, 4 (6-8-10) steken averecht, 25 steken voor kabel A, 4 (6-8-10) steken averecht.
- Minder voor de halsopening op een totale hoogte van 56 cm (na 3 herhalingen van de kabel) 5 x 1 steek om de 10 rijen op 2 steken van de kant, doe dit door de 3de en 4de steek samen te breien. Plaats bij de eerste mindering een stekenmarkeerder aan de halskant.
- Kant vanaf een totale hoogte van 87 cm voor de schouders 2 x de eerste 10 (11-12-13) steken af.
- Kant vervolgens op een totale hoogte van 90 cm (herhaling van 4,5 x kabel A) de laatste 10 (12-14-16) steken af.
- Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.

Mouwen

- Zet 45 steken op met breinaalden 6 mm en brei 4 cm in boordsteek 2/2, begin met 1 steek averecht.
- Verdeel de steken als volgt: 3 steken averecht, 2 steken recht, 5 steken averecht, 25 steken voor kabel A, 5 steken averecht, 2 steken recht, 3 steken averecht.
- Meerder aan weerskanten 9 (9-10-11) x 1 steek om de 6 rijen op 2 steken van de kant. Je hebt in totaal 63 (63-65-67) steken op de naald.
- Brei verder tot een totale hoogte van 40 cm (herhaling van 2 x kabel A).
- Kant alle steken losjes af.

Afwerking


- Sluit de schouderaden, zorg dat de ruiten perfect op elkaar aansluiten.
- Om de sjaalkraag te vormen, neem je niet alle steken voor de boord in 1 keer op. Dit is vergelijkbaar met verkorte toeren.
- Neem eerst 26 (30-30-32) steken op uit de afgekante steken in de halsboord en brei 2 rijen in boordsteek 2/2. Neem aan het einde van de 2de rij 4 steken op aan de halskant van het rechtervoorpand.
- Keer het werk, neem de eerste steek af zonder te breien en brei alle steken in boordsteek 2/2. Neem aan het einde van de rij 4 steken op aan de halskant van het linkervoorpand. Tip: je neemt

Vest met sjaalkraag en kabels

telkens 2 steken op per 3 rijen.

- Brei zo telkens 4 steken verder aan elke kant tot je aan de eerste mindering voor de halskant gekomen bent, daar waar je stekenmarkeerder zit.
- Neem nu in de volgende 2 rijen steken op tot aan de onderkant van het voorpand. Je hebt ongeveer 250 (254-254-256) steken op de naald. Brei nog 8 cm verder in boordsteek 2/2. Meet hiervoor vanaf de onderkant van het voorpand.
- Zet alle steken losjes af.
- Naai de mouw in het armsgat. Zorg dat het midden van de kabel net aan de schoudernaad ligt.
- Sluit de mouwnaden en zijnaden in 1 keer.

TECH TEK

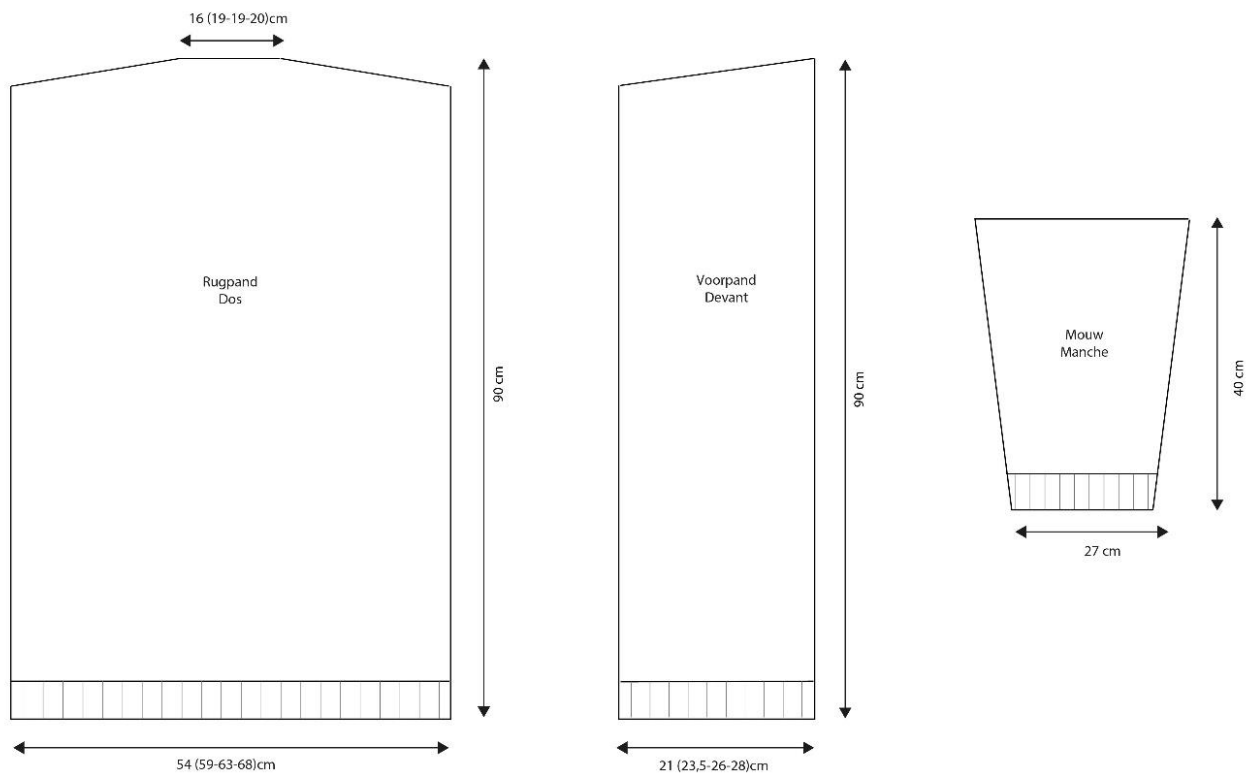



Recht in de oneven rij, averecht in de even rij



Averecht in de oneven rij, recht in de even rij



Kabel naar links: zet 1 steek op een hulpnaald die je voor het werk houdt, brei de volgende steek op de naald recht, brei de steek vanop de hulpnaald recht



Kabel naar rechts: zet 1 steek op een hulpnaald die je achter het werk houdt, brei de volgende steek op de naald recht, brei de steek vanop de hulpnaald recht



Herhaling



Meerder 1 steek uit de tussenlus



Brei 2 steken recht samen



Brei 2 steken gedraaid samen (door de achterste lus)



Kabel naar links over 7 steken. Zet 4 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 3 steken recht. Zet de meest linkse steek van de hulpnaald terug op de linkernaald en brei deze averecht. Brei vervolgens de 3 steken op de hulpnaald recht. Kabel over 2 steken. Zet 2 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende steek recht. Zet de meest linkse steek van de hulpnaald terug op de linkernaald en brei deze averecht. Brei vervolgens de steek op de hulpnaald recht.



