

Zamira – pantalon à pinces surpiquées *en sergé stretch*



Degré de difficulté

Débutantes absolues

Tailles

Taille unique

Matériel

- 1,3 m de tissu* : viscose polyester unie
- environ 70 cm d'élastique (3 cm de large)
- Fil à coudre
- Papier pour patron

Conseils

Utiliser un tissu au tomber souple et non extensible. Un joli motif lui donnera encore plus de style. Ce modèle peut être réalisé avec un tissu extensible, il faut alors adapter légèrement le patron au niveau de la taille (ou sur toute la largeur) en reprenant max. 2 cm sur chaque pièce.

Réalisation

- Dessiner le modèle sur du papier à patron, comme sur le schéma technique. Commencer avec le grand rectangle et remplir le reste du schéma. La valeur de la couture n'est pas comprise, il faut donc ajouter 1 cm. Prévoir une valeur de couture de 4 cm sur le dessus, et de 3 cm au bas de l'ourlet.
- Découper les deux pièces du patron 2x dans le tissu (devant et dos), poser les pièces comme sur le plan de découpe.
- Astuce supplémentaire pour le pantalon Zamira : repasser un pli sur les devants et coudre à 1 mm du pli.
- Poser le dos et le devant endroit sur endroit et coudre les côtés à 1 cm. Surjeter les coutures latérales. Faire de même avec les deux autres pièces. Il y a maintenant deux pièces assemblées. (A)
- Poser la couture des devants l'une sur l'autre endroit sur endroit, les coudre à 1 cm et les surjeter ensemble. Faire de même pour les dos. (B)
- Coudre d'une traite l'entrejambe, d'une jambe à l'autre. Surjeter les coutures. (C)
- Surjeter le dessus du pantalon pour la bande de taille et le bas des jambes également.
- Faire le tunnel pour l'élastique. Replier 3,5 cm sur le dessus et coudre autour, aussi près que possible du surjet. Laisser une petite ouverture de 5 cm pour pouvoir tirer sur l'élastique par la suite. (D)
- Prendre environ 70 cm d'élastique de 3 cm de large (pour une taille 38 à 42), ou prendre la mesure de la taille. Il faut alors prendre la mesure la plus confortable. Serrer l'élastique pour un pantalon plus ajusté, et le desserrer pour un pantalon plus ample. Prévoir 2 cm supplémentaires pour la couture.
- Passer l'élastique dans le tunnel par la petite ouverture (à l'aide d'une grande épingle de nourrice piquée à une extrémité de l'élastique). Coudre ensemble les côtés de l'élastique (en veillant à ce qu'il soit à plat avant de coudre).
- Coudre la petite ouverture de 5 cm.
- Pour un modèle sans pli devant, tirer le tissu environ 24 cm sur l'élastique afin de ne pas avoir de fronces, et coudre le côté (couture sur le tissu et l'élastique). Le devant restera alors bien lisse sans plis, et les plis ne seront qu'à l'arrière. (E)
- Faire l'ourlet des jambes. Repasser 3 cm et coudre l'ourlet aussi près que possible du surjet. Faire de même pour l'autre jambe. (F)


Finition

- La longueur du pantalon peut varier ! Pour des jambes pas trop longues, dessiner des jambes plus courtes, ou prévoir un grand ourlet dans le bas.


Conseils

- Il est toujours préférable de faire un prototype dans un tissu d'essai, avant de découper le tissu final. Cela permet d'enfiler le modèle et d'y apporter d'éventuelles adaptations.
- Soigneusement repasser le tissu avant d'y reporter le patron et de commencer à couper le tissu. Certains tissus se rétractent un peu au repassage (et au lavage), il vaut donc mieux le faire avant la découpe.
- À défaut de surjeteuse, un point zigzag juste sur le bord est possible également.
- Ce look vous plaît ? Essayez donc Clemence !

Zamira - broek met rekker
 afmetingen patroon (in cm)
 dimensions patron (en cm)

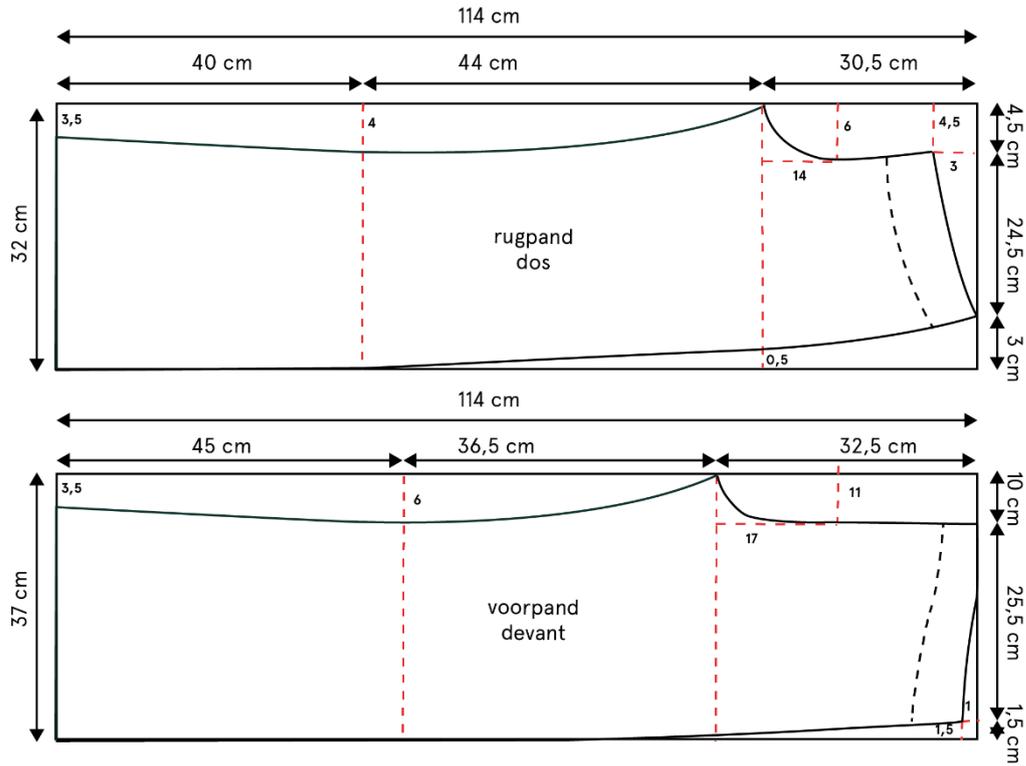

knipplan / plan de découpe

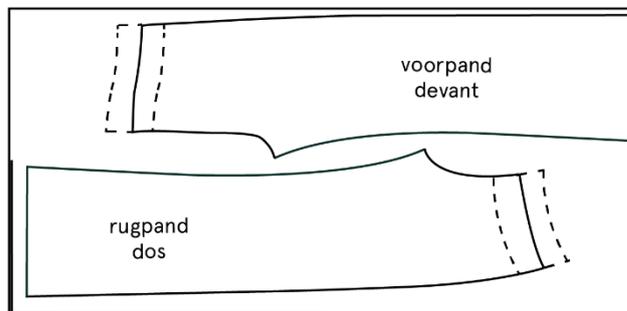

Zamira
Stappenplan
Feuille de route

